


KFDESIGN LINEA H 1570 3.0

Karta techniczna
 Wersja **01/2018**

PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	18
zakres mocy grzewczej	[kW]	9 - 20
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	105,1
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	78,7
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	69,70
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,1
	[mg/Nm ³]	1249
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	35
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	43
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	149
przepływ masy spalin	[g/s]	18,38
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	254
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	1340 x 1692 x 539
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	1561 x 511
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	1504 x 450
maksymalna długość polan	[cm]	130
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	230
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	125
ciężar	[kg]	350
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13229	V / -	V
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BImSchV poziom 2.	V / -	V
15a BvG	V / -	V
INFORMACJE DODATKOWE		
do palenia ciągłego	V / -	V
zalecany rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	cm ²	1100
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	cm ²	1540
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	-
sposób otwierania drzwiczek		górną / dół + na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	-
gwarancja	lat	5

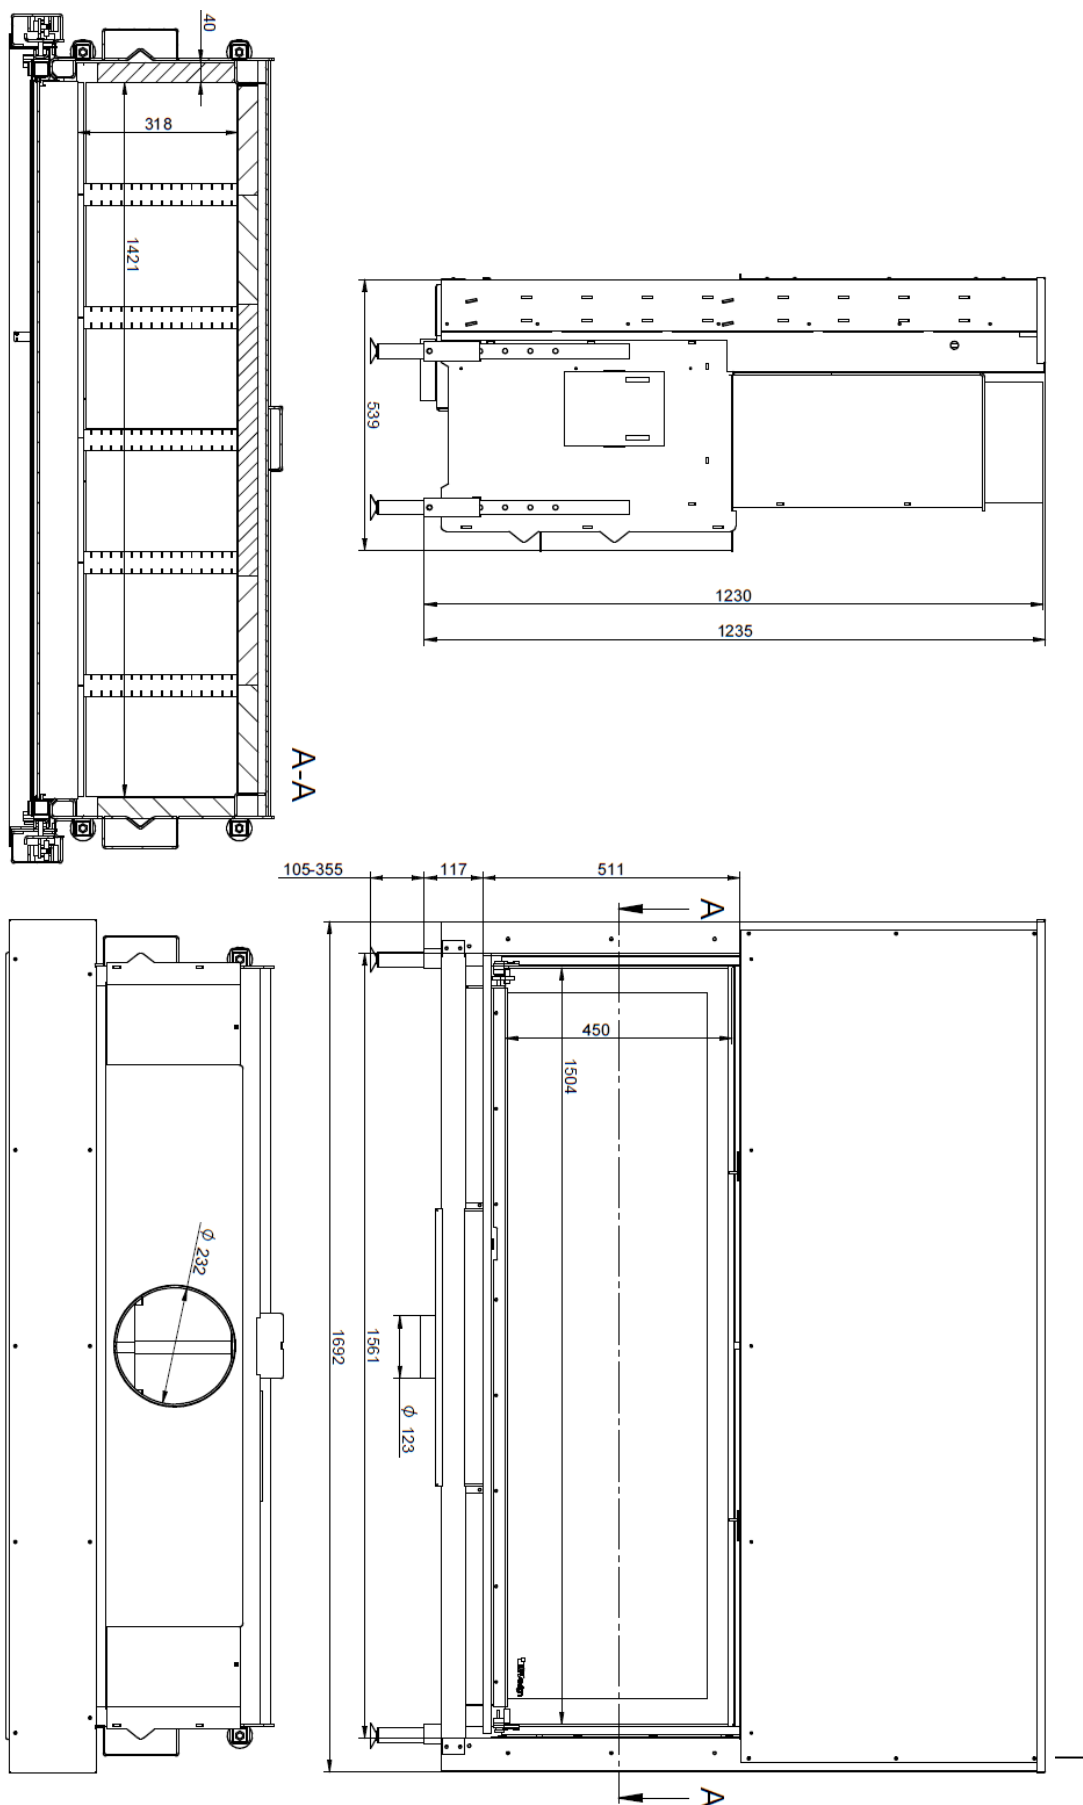

ADRES SIEDZIE

KRS 00001172:

NIP 521-114-46-84, REGON 011933335

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50.000 PLN OPŁACONY W CAŁOŚCI

KONTO BANKOWE: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. O/WARSZAWA NR 16 1750 0009 0000 0000 2083 9384, Nr BIC (Swift): RCBWPLPW