


SPRAWDŹ
NASZĄ TECHNOLOGIĘ

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ


DEFRO
home

MODUŁ GÓRNY




Thermoblock


SZYBA




System czystej szyby



Podwójna/lub potrójna szyba




Szyba odporna na wysoką temperaturę




Decor Black Line


KORPUS




Samodomykacz



Klamka cool&touch




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach




Dwukomponentowa farba ochronna


MODUŁ DOLNY




Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



Wyjmowany uchwyt do gilotyn



System Perfect Up




Palenisko bezrusztowe

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

SERIA DEFRO HOME INTRA/BL/BP/ INTRA MINI/ BL MINI/BP MINI

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



Thermoblock



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line



Klamka cool&touch




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne

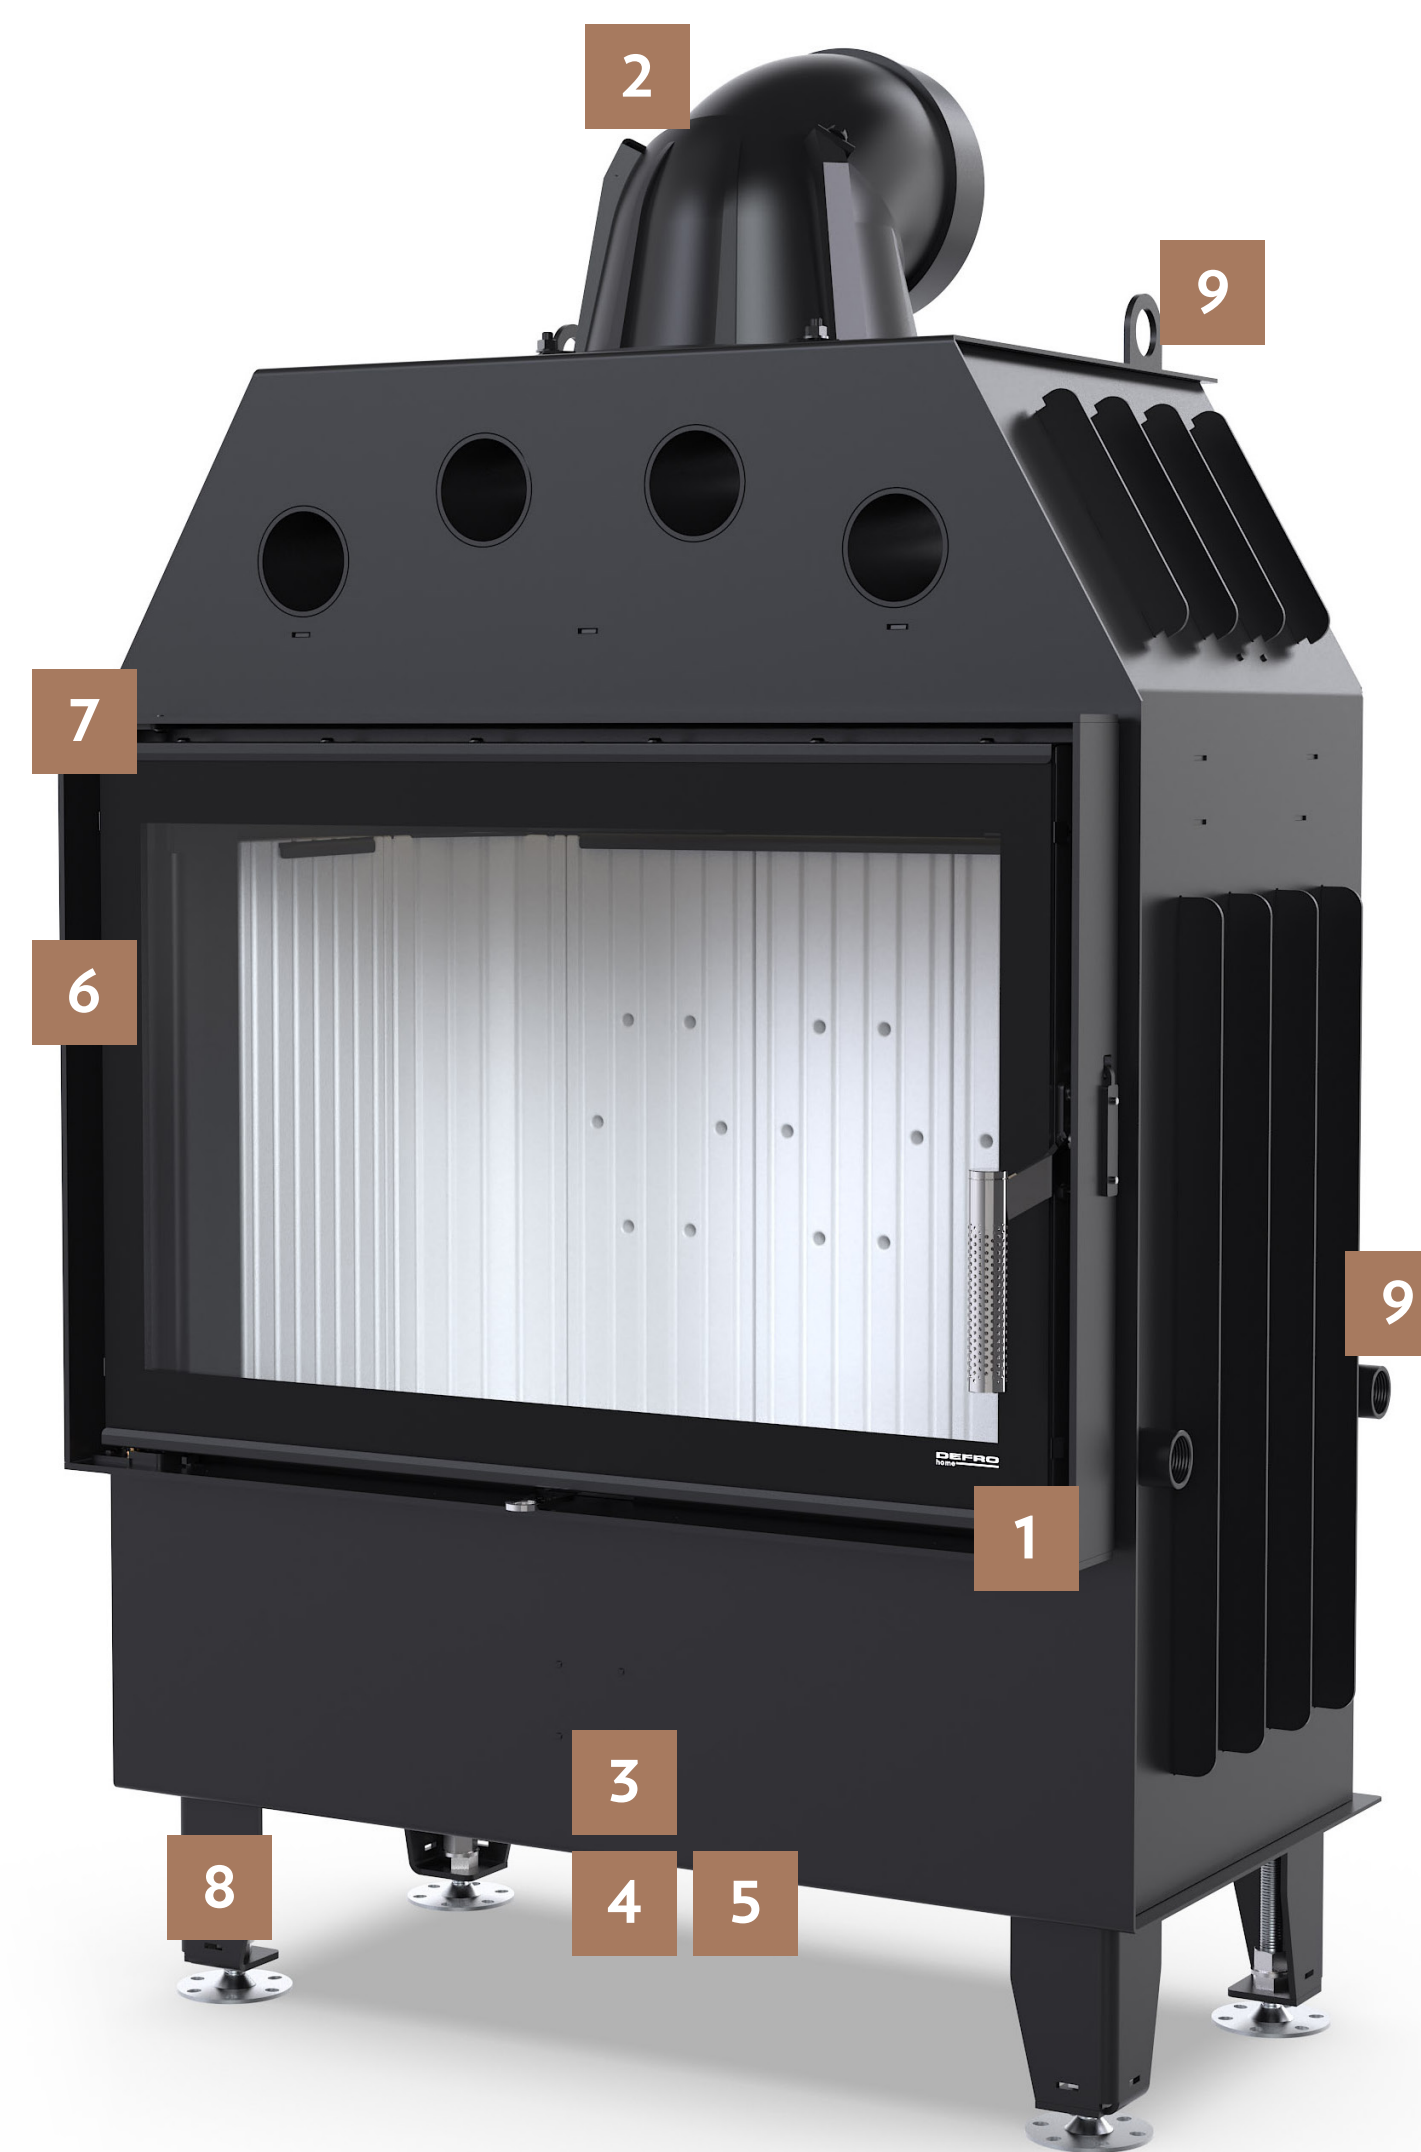

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

6 RAMKA MONTAŻOWA

2 ŻELIWNY CZOPUCH (PRÓCZ WERSJI XS)

7 SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

3 CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

8 STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI


4 KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

9 SYSTEM TRANSPORTOWY

5 SKRZYŃKA DOŁOTU POWIETRZA

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



Thermoblock



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę




Decor Black Line




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Wyjmowany uchwyt do gilotyn



System Perfect Up



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME INTRA G/BL G/BP G, INTRA G MINI/BLG MINI/ BPG MINI

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1

REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

6

RAMKA MONTAŻOWA

2

ŻELIWNY CZOPUCH (PRÓCZ WERSJI XS)

7

SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

3

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

8

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

4

KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

9

DOSTĘP DO MECHANIZMU GILOTYNY OD ŚRODKA

5

SKRZYNKA DOŁOTU POWIETRZA

10

SYSTEM TRANSPORTOWY

DEFRO
home

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line



Palenisko bezrusztowe



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME NEST/BL/BP

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

5 STAŁOWY CZOPUCH

2 CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

6 SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

3 KRÓCIEĆ DOŁOTOWY


7 STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

4 RAMKA MONTAŻOWA

8 SYSTEM TRANSPORTOWY

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



Thermoblock



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem
na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME IMPULS G/BLG/BPG

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1

REWIZJA POD CZUJNIK
OTWIERANIA DRZWICZEK

6

SZEROKI KOŁNIEŻ
I PROFIL DRZWI

2

CENTRALNE DOPROWADZENIE
POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO
PODŁĄCZENIA

7

STOPKI DO REGULACJI
WYSOKOŚCI

3

KRÓCIĘĆ
DOLOTOWY

8

DOSTĘP DO MECHANIZMU
GILOTYNY OD ŚRODKA

4

RAMKA
MONTAŻOWA

9

SYSTEM
TRANSPORTOWY


5

STAŁOWY
CZOPUCH

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

SERIA DEFRO HOME IMPULS

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



Thermoblock



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem
na powietrze pierwotne i wtórne



UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK
OTWIERANIA DRZWICZEK

5 STAŁOWY
CZOPUCH

2 CENTRALNE DOPROWADZENIE
POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO
PODŁĄCZENIA

6 SZEROKI KOŁNIEŻ
I PROFIL DRZWI

3 KRÓCIEĆ
DOŁOTOWY

7 STOPKI DO REGULACJI
WYSOKOŚCI

4 RAMKA
MONTAŻOWA

8 SYSTEM
TRANSPORTOWY

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line



Palenisko bezrusztowe



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza



SERIA DEFRO HOME NEST S/BL/BP

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1

REWIZJA POD CZUJNIK
OTWIERANIA DRZWICZEK

5

RAMKA
MONTAŻOWA

2

CENTRALNE DOPROWADZENIE
POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO
PODŁĄCZENIA

6

SZEROKI KOŁNIEŻ
I PROFIL DRZWI

3

KRÓCIEĆ
DOLOTOWY

7

STOPKI DO REGULACJI
WYSOKOŚCI

4

STAŁOWY
CZOPUCH

8

SYSTEM
TRANSPORTOWY

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Potrójna szyba



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line



Klamka cool&touch



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME NAVI

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

7 WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

2 CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

8 RAMKA MONTAŻOWA

3 KRÓCIĘĆ DOŁOTOWY

9 SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

4 STAŁOWY CZOPUCH

10 UKŁAD WODNY WOKÓŁ PALENISKA

5 SKRZYNKA DOŁOTU POWIETRZA

11 STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

6 KLAPA PŁASZCZA WODNEGO

12 SYSTEM TRANSPORTOWY

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Podwójna szyba



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Wijmowany uchwyt do gilotyn



System Perfect Up



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME NAVIG

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1

REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

8

RAMKA MONTAŻOWA

2

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

9

SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

3

KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

10

DOSTĘP DO MECHANIZMU GILOTYNY OD ŚRODKA

4

SKRZYNKA DOŁOTU POWIETRZA

11

UKŁAD WODNY WOKÓŁ PALENISKA

5

STAŁOWY CZOPUCH

12

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

6

KLAPA PŁASZCZA WODNEGO

13

SYSTEM TRANSPORTOWY

7

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę



Decor Black Line



Klamka cool&touch



Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME RIVA

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

7 WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

2 CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

8 RAMKA MONTAŻOWA

3 KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

9 SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

4 SKRZYNKA DOŁOTU POWIETRZA

10 IZOLACJA WOKÓŁ PALENISKA

5 STAŁOWY CZOPUCH

11 STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

6 UKŁAD WODNY NAD PALENISKĄ

12 SYSTEM TRANSPORTOWY

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



System czystej szyby



Szyba odporna na wysoką temperaturę




Decor Black Line




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Wijmowany uchwyt do gilotyn



System Perfect Up



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



SERIA DEFRO HOME RIVA G/BLG/BPG

UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1

REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

8

RAMKA MONTAŻOWA.

2

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

9

SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

3

KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

10

DOSTĘP DO MECHANIZMU GILOTYNY OD ŚRODKA

4

SKRZYNKA DOŁOTU POWIETRZA

11

IZOLACJA WOKÓŁ PALENISKA

5

STAŁOWY CZOPUCH

12

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

6

MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU PŁASZCZA WODNEGO

13

SYSTEM TRANSPORTOWY


7

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

SPRAWDŹ NASZĄ TECHNOLOGIĘ

SERIA DEFRO HOME PORTAL MG

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA:



Thermoblock



System czystej szyby



Podwójna szyba (szyba prosta)



Szyba odporna na wysoką temperaturę




Decor Black Line




Ceramiton dostępny w dwóch kolorach



Dwukomponentowa farba ochronna



Wyjmowany uchwyt do gilotyn



System Perfect Up



Regulacja dopływu powietrza z podziałem na powietrze pierwotne i wtórne



UDOGODNIENIA DLA INSTALATORA:

1 REWIZJA POD CZUJNIK OTWIERANIA DRZWICZEK

6 SZEROKI KOŁNIEŻ I PROFIL DRZWI

2 ŻELIWNY CZOPUCH (PRÓCZ WERSJI XS)

7 STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

3 CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA DLA ŁATWIEJSZEGO PODŁĄCZENIA

8 DOSTĘP DO MECHANIZMU GILOTYNY OD ŚRODKA

4 KRÓCIEĆ DOŁOTOWY

9 SYSTEM TRANSPORTOWY

5 RAMKA MONTAŻOWA