


# PRODUCT CARD



INFIRE BIOFIREPLACE

INSIDE C1200 v2

DIMENSIONS/ WYMIARY: 1200 mm x 500 mm x 275 mm

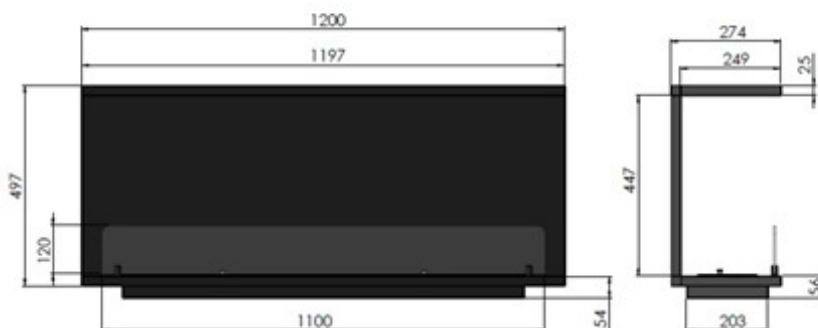

Type - for recessed installation/  
 Typ - do zabudowy  
 Required niche/ Wymagana wnęka -  
 1200mm x 530mm x 275mm



GLASS/SZYBA: CURVED/ZAKRĄGLONA ANTISOL (Iszt),  
 TEMPERETD/HARTOWANA (WYM. 1100mm x120mm )  
 BURNER/PALENISKO : 1000 LONGFIRE BLACK; 1000mm (Poj.3L),  
 LONG/PROSTY ( with flame adjustment/ z regulacją płomienia)  
 BURN TIME/ CZAS SPALANIA :2,5 -4h  
 MATERIAL/MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo  
 INSULATION/ IZOLACJA - no/ brak  
 COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny  
 WEIGHT/ WAGA- 24kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace. The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders/

Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek. Rama licuje się z obudową kominka. Szyby montowane na czarnych mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.

Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwna listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej



*Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...*