


PRODUCT CARD



INFIRE BIOFIREPLACE

2 SIDE 900

DIMENSIONS/ WYMIARY 900mm x 500 mm x 290 mm

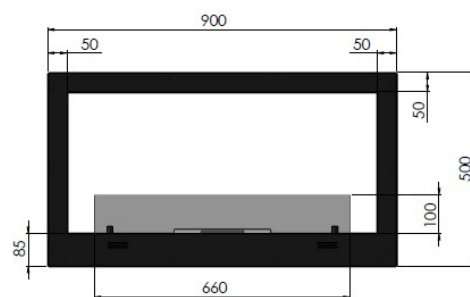

Type - for recessed installation/ Typ do zabudowy
 Required niche/ Wymagana wnęka
 860mm x460mm x250mm



GLASS/ SZYBA : CURVED/ ZAOKRĄGLONA, TEMPERED/ HARTOWANA
 ANTISOL 4mm (660mm x 100mm (2szt)
 BURNER/ PALENISKO : 500mm (Poj.IL) LONG/PROSTE (with flame adjustment/z regulacją płomienia)
 BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2,5-4 h
 MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
 INSULATION/ IZOLACJA - no/ brak
 COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny WEIGHT/ WAGA - 12kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace.

The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders.

Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek. Szyby montowane są na mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment.

Extinguishing is done using a black sliding strip.

Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa z dwoma uchwytami pozwala na regulację wysokości płomienia.

Gaszenie odbywa się przy pomocy czarnej listwy przesuwnej.

