

PRODUCT CARD



INFIRE BIOFIREPLACE


INSIDE U800

---

DIMENSIONS/ WYMIARY: 800 mm x 500 mm x 300mm



Type - for recessed installation/  
 Typ - do zabudowy  
 Required niche/ Wymagana wnęka -  
 800mm x590mm x300mm

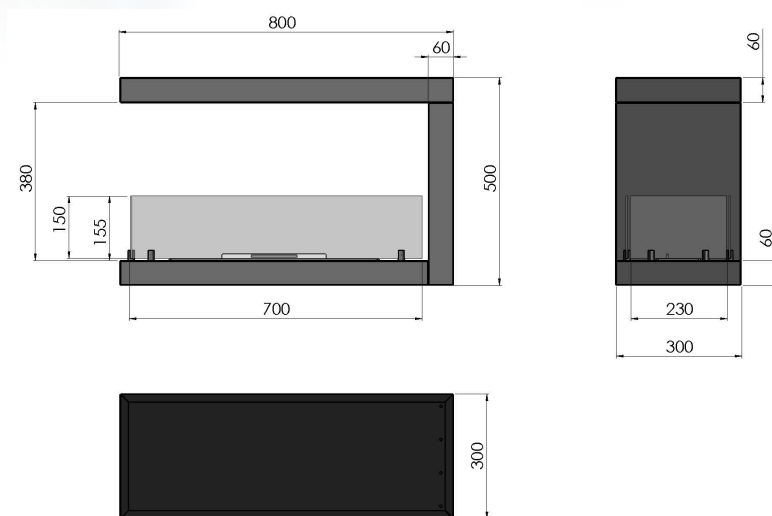

GLASS/SZYBA : CURVED/ZAOKRĄGLONA ANTISOL (3szt),  
 TEMPERED/HARTOWANA 4mm (WYM. 700mm x150mm -2szt, 230mm x  
 150mm)  
 BURNER/ PALNIK : 500 LONGFIRE BLACK; 500mm (Poj.IL), LONG/PROSTY ( with flame adjustment/ z regulacją płomienia  
 BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2, 5-4 h  
 MATERIAL/MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo  
 INSULATION/ IZOLACJA - yes/tak  
 COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny  
 WEIGHT/WAGA- 12kg  
 It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace.  
 The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders/  
 Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominę. Rama licuje się z obudową kominka.  
 Szyby montowane na czarnych mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.  
 Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwana listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej



*Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...*